


Suajadora hidráulica de puente completo marca Novoa con PLC

Modelo	TW-540P (NM-540)	TW-550P (NM-550)	TW-560P (NM-560)	TW-580P (NM-580)	TW-5100P (NM-5100)
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

- La máquina es ampliamente aplicable al corte de diversos materiales no metálicos por cofre de matriz.
- Se adoptan un cilindro de aceite doble y un mecanismo de equilibrio de biela de manivela preciso, que puede garantizar que la profundidad de corte en cada corte.
- La posición es la misma.
- Con un mecanismo de ajuste especial, y en combinación con el suajador y la configuración de profundidad de corte, el ajuste de desplazamiento es simple y preciso.
- La tabla de corte de prensado consiste en un corte lento cuando entra en contacto con la troqueladora, lo que puede hacer que no haya un error de tamaño entre la capa superior y
- capa más baja de materiales cortados.
- El sistema de lubricación automática de suministro central de aceite garantiza la precisión de la máquina y prolonga la vida útil de la máquina.
- Los productos de especificaciones especiales pueden ser suspendidos.

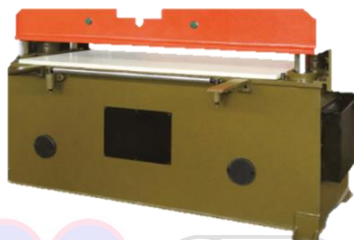

R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.

Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México. Tel. (477) 7111418. Email: ventas@rnovoa.com.mx
 CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: mexico@rnovoa.com.mx GDL.: (33) 36 18 14 14 Email: guadalajara@rnovoa.com.mx

www.rnovoa.com.mx

Especificaciones técnicas.

Modelo	TW-540P (NM-540)	TW-550P (NM-550)	TW-560P (NM-560)	TW-580P (NM-580)	TW-5100P (NM-5100)
Fuerza máxima de corte (ton)	40 (392 Kn)	50 (490 Kn)	60 (588 Kn)	80 (784 Kn)	100 (980 Kn)
Viaje (mm)	50-200	50-200	50-200	50-200	50-200
Área de trabajo (mm)	1600x600	1600x800	1600x900	1600x900	1600x900
Potencia instalada principal (kW)	3	4	4	5.5	7.5
Peso (aproximado kg)	2250	3100	3300	4500	5100
	2480	3500	3700	4800	5500

Nota: Si la mesa de trabajo es más de 1500x1000mm, se recomienda utilizar una estructura de precisión de seis columnas y cuatro cilindros.

R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.

Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México. Tel. (477) 7111418. Email: ventas@rnovoa.com.mx
 CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: mexico@rnovoa.com.mx GDL.: (33) 36 18 14
 14 Email: guadalajara@rnovoa.com.mx

www.rnovoa.com.mx